

Maj Octobre 2013 - **NOUVEAUTÉ**

\*Inspirer l'Avenir

**Perfo-burineur 2 Kg SDS +**



**Perfo-burineur 24 mm SDS + 730 W - 2,7 Joules EPTA- 2,7 Kg**



**DH 24PH**

Gencode 4966376216512

**3 MODES "Multi-fonctions"**



**PLUS RAPIDE - PLUS ROBUSTE - PLUS INNOVANT**

**Coffret & Mandrin auto. 13 mm avec adaptateur SDS+**



**Longévité X2** (par rapport aux modèles actuels)


- 1 Un nouveau mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston
- 2 Nouveaux roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protègent la boîte de vitesse
- 3 Nouveau mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait

**Rapidité jusqu'à +30%** (par rapport aux modèles actuels)

Moteur puissant et optimisé pour la frappe : jusqu'à 30% de performance en plus en vitesse de perçage

- Stop de rotation = fonction piquage
- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifiée
- Design ergonomique, poignée auxiliaire orientable à 360°

**Sélecteur de mode sur le coté**

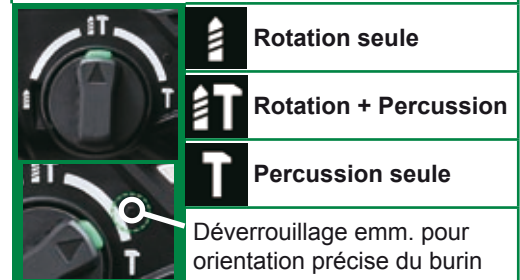

**Utilisation rapide :**



Emmanchement en 1 seule action

**Utilisation Confortable :**



Poignée aux. orientable à 360°

Caractéristiques	DH 24PH	Accessoires standards	Applications
Puissance	730 W	Poignée auxiliaire 324548	<p>Tous travaux de fixation jusqu'à 24 mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre...</p>
Force de percussion	2,7 JOULES EPTA	Butée de profondeur 303709	
Capacité mèche béton	3,4 à 24 mm	Mandrin avec adaptateur 3095B	
Capacité acier / bois	13 / 32 mm	Coffret 335257	
Capacité trépan	25 à 50 mm		
Vitesses à vide	0-1050 tr/min		
Frappe	0-3950 cps/min		
Niveau puissance sonore	101 dB(A)		
Niveau pression acoustique	88 dB(A)		
Emission de vibration	12,1 m/s <sup>2</sup> - 15,1 m/s <sup>2</sup>		
Poids	2,7 Kg		
Longueur	367 mm		

**HITACHI 3 ANS DE GARANTIE** Inscription et conditions sur notre site [www.hitachi-powertools.fr](http://www.hitachi-powertools.fr)

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s